




RECINZIONE IN PRESSATO MAGLIA RETTANGOLARE

Materiale: (Fe360B UNI 7070) S235 JR EN 10025

Trattamento superficiale: Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461

Su richiesta: verniciatura a polveri poliestere (vedi campionario colori pag. 2-3)

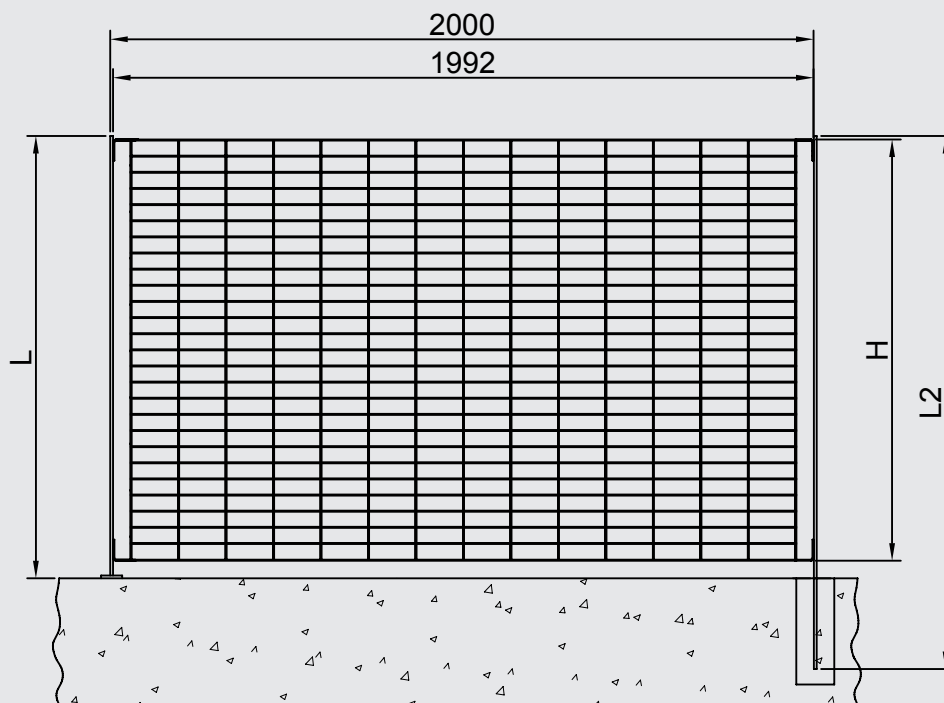

18

RECINZIONE IN PRESSATO MAGLIA RETTANGOLARE

H Altezza Pannello mm	Tipo Montante mm	Altezza L montante a tassellare mm	Altezza L2 montante a cementare mm	Maglie	
930	≠ 50*8	1000	1150	X	Y
1195	≠ 50*8	1270	1420	22	132
1320	≠ 50*8	1390	1540	33	132
1460	≠ 50*8	1530	1680	44	132
1720	≠ 50*8	1790	1860	55	132
1985	≠ 50*8	2055	2205	66	132

