




RECINZIONE IN PRESSATO MAGLIA QUADRATA

Materiale: (Fe360B UNI 7070) S235 JR EN 10025

Trattamento superficiale: Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461

Su richiesta: verniciatura a polveri poliestere (vedi campionario colori pag. 2-3)

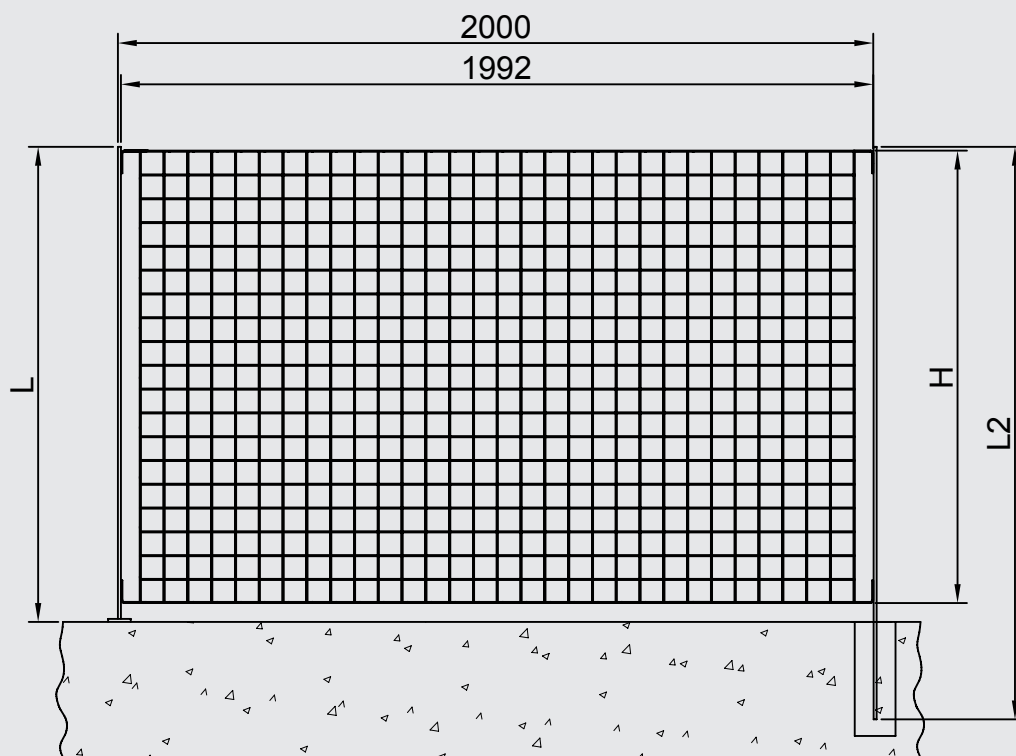

H Altezza Pannello mm	Tipo Montante mm	Altezza L montante a tassellare mm	Altezza L2 montante a cementare mm	MAGLIE	
930	≠ 50*8	1000	1150	X	Y
1195	≠ 50*8	1270	1420	44	44
1320	≠ 50*8	1390	1540	55	55
1460	≠ 50*8	1530	1680	66	66
1720	≠ 50*8	1790	1860	77	77
1985	≠ 50*8	2055	2205	88	88
				99	99

