

# ARREDIL

RECINZIONI E CANCELLI

**GRAZIE PER AVER SCELTO ARREDIL,  
IN QUESTO PDF TROVERAI:**

- VOCE DI CAPITOLATO LA06**
- SCHEDA TECNICA**

## **VOCE DI CAPITOLATO RECINZIONE MODELLO LA06:**

Fornitura e posa in opera di recinzione Arredil Linea Top modello “**LA06**”, (altezze ed interassi vedi scheda tecnica), eseguita con montante in piatto rastremato tagliato laser spessore 5 mm zincato, completo di piastra per fissaggio con tasselli. Questa tipologia di montante permette di installare la lamiera in due posizioni: a filo esterno dello stesso avendo così una planarità tra i due elementi o a filo interno, evidenziando così la rastrematura.

Pannello di tamponatura costituito da lamiera spessore 20/10 zincata da nastro, tagliata laser, piegata sul perimetro a formare uno scatolato idoneo ad essere bullonato ai montanti.

La recinzione “**LA06**” è trattata con zincatura e verniciatura a polveri poliestere termoindurenti.

### **MATERIALI e TRATTAMENTI:**

- MONTANTE RASTREMATO 50/10 CL. S235
- PIASTRA 65x150mm 80/10 CL. S235
- PANNELLO LAMIERA 20/10 ZN DA NASTRO o SU RICHIESTA ZN ELETTROLITICAMENTE
- ZINCATURA ELETTROLITICA (montanti)
- VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERE
- BULLONERIA IN ACCIAIO CLASSE 8.8 MARCATA CE IN CONFORMITÀ ALLA UNI EN 15048-1

### **NOTE GENERALI:**

- TOLLERANZE CONFORMI ALLA NORMA EN 1090-2 ALLEGATO "D"
- CLASSE DI ESECUZIONE EXC3 SECONDO LA NORMA EN 1090-1

### **FISSAGGI PER L'ASSEMBLAGGIO:**

- UNIONE PANNELLI A MONTANTE CON VITE ZN E DADO M8 CL. 8.8
- FISSAGGIO MONTANTE A MURO DI CLS CON TASSELLO M10

# SCHEDA TECNICA RECINZIONE LINEA TOP mod. LA06



Verniciatura polveri **COLORI RAL A SCELTA**




Vista esterna parte alta (1° pos.)



Vista esterna parte bassa (1° pos.)



Vista interna (1° pos.)


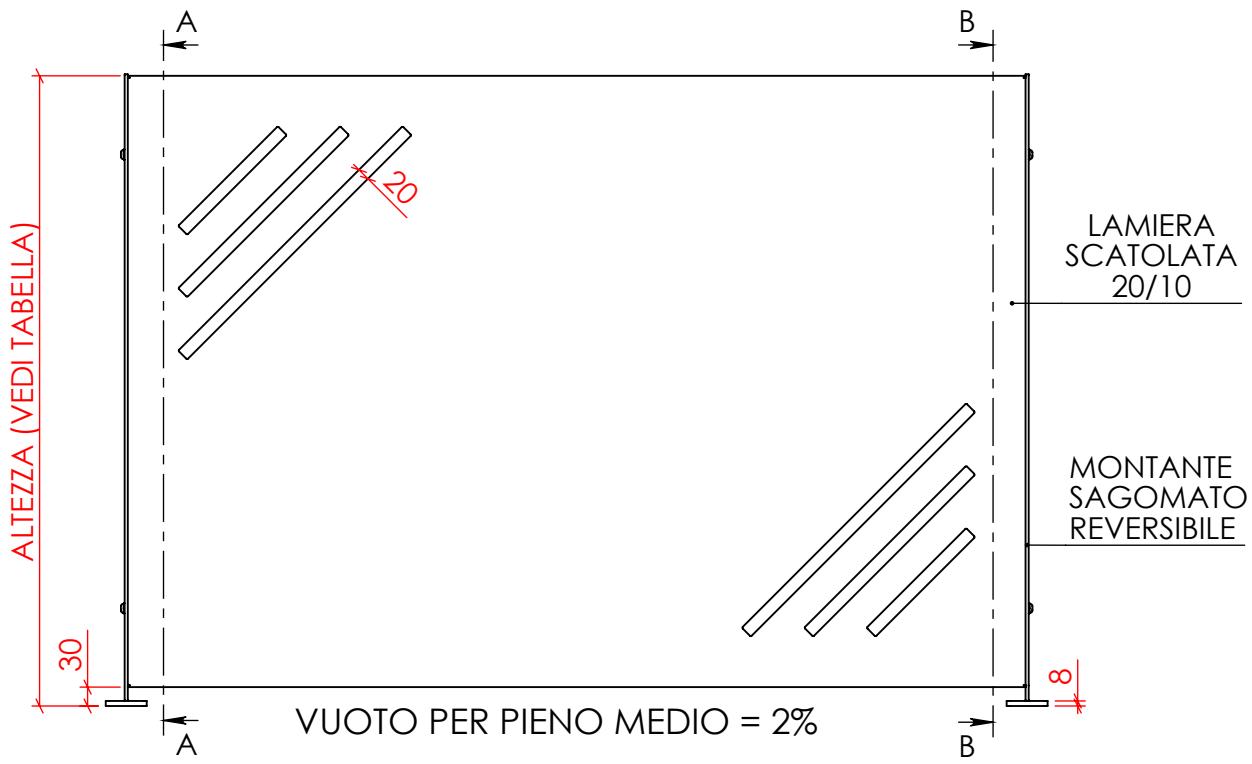


POSSIBILI POSIZIONI  
MONTANTE REVERSIBILE

ESTERNO

INTERNO

INTERNO  
ESTERNO



SEZIONE A-A  
1° POSIZIONE MONTAGGIO

SEZIONE B-B  
2° POSIZIONE MONTAGGIO

MODELLO	ALTEZZA	INTERASSE
LA06	1000	1430
LA06.12	1200	1430
LA06.15	1465	1185