

ARREDIL

RECINZIONI E CANCELLI

**GRAZIE PER AVER SCELTO ARREDIL,
IN QUESTO PDF TROVERAI:**

- VOCE DI CAPITOLATO RE10
- SCHEDA TECNICA

VOCE DI CAPITOLATO RECINZIONE MODELLO RE10:

Fornitura e posa in opera di recinzione Arredil Linea Top modello “**RE10**”, h 1100 mm, eseguita con montante in piatto sezione 40x10 mm ad interasse 1493 mm, completo di piastra per fissaggio con tasselli. Pannello di tamponatura con dimensioni 1483x1070 mm, costituito da 2 traversi orizzontali in lamiera profilata o presso piegata a “U”, con inseriti 13 elementi verticali in tubo 40x10 mm senza alcuna saldatura a vista, e profilo superiore di finitura in alluminio a scatto con tappi di testa personalizzati in pvc nero. La recinzione “**RE10**” è trattata con zincatura e verniciatura a polveri poliestere termoindurenti.

MATERIALI e TRATTAMENTI:

- MONTANTE 40x10mm CL. S235
- PIASTRA 65x150mm 80/10 CL. S355
- TRAVERSO SUPERIORE 20/10 CL. S275
- TRAVERSO INFERIORE 15/10 CL. S235
- TAMPONATURA TUBOLARI ZINCATI DA NASTRO
- ZINCATURA ELETTROLITICA
- VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERE
- BULLONERIA IN ACCIAIO CLASSE 8.8 MARCATA CE IN CONFORMITÀ ALLA UNI EN 15048-1


NOTE GENERALI:

- TOLLERANZE CONFORMI ALLA NORMA EN 1090-2 ALLEGATO "D"
- CLASSE DI ESECUZIONE EXC3 SECONDO LA NORMA EN 1090-1

FISSAGGI PER L'ASSEMBLAGGIO:

- UNIONE PANNELLI A MONTANTE CON VITE ZN E DADO M8 CL. 8.8
- FISSAGGIO MONTANTE A MURO DI CLS CON TASSELLO M10

SCHEDA TECNICA RECINZIONE LINEA TOP mod. RE10

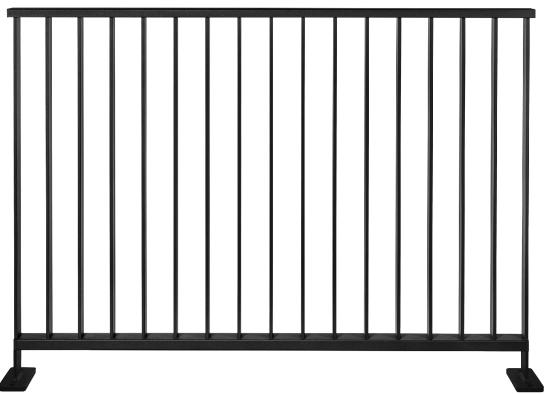

Verniciatura polveri **COLORI RAL A SCELTA**



Dettaglio prof. superiore e tappo pvc nero



Saldature non a vista



Staffa a tassellare

