



ARREDIL

RECINZIONI E CANCELLI

**GRAZIE PER AVER SCELTO ARREDIL,
IN QUESTO PDF TROVERAI:**

- VOCE DI CAPITOLATO RE08**
- SCHEDA TECNICA**

VOCE DI CAPITOLATO RECINZIONE MODELLO RE08:

Fornitura e posa in opera di recinzione Arredil Linea Top modello **“RE08”**, h 1100 mm, eseguita con montante in piatto sezione 60x5 mm ad interasse di 1595 mm, completo di piastra per fissaggio con tasselli. Pannello di tamponatura con dimensioni 1590x1070 mm, costituito da 2 traversi orizzontali in lamiera profilata o presso piegata a “U”, con inseriti 31 elementi verticali diametro 12 mm disposti irregolarmente, senza alcuna saldatura a vista e profilo superiore di finitura in alluminio a scatto con tappi di testa personalizzati in pvc nero.

La recinzione **“RE08”** è trattata con zincatura e verniciatura a polveri poliestere termoindurenti.

MATERIALI e TRATTAMENTI:

- MONTANTE 60x5mm CL. S235
- PIASTRA 65x150mm 80/10 CL. S355
- TRAVERSO SUPERIORE 20/10 CL. S275
- TRAVERSO INFERIORE 15/10 CL. S235
- TAMPONATURA TUBOLARI ZINCATI DA NASTRO
- ZINCATURA ELETTROLITICA
- VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERE
- BULLONERIA IN ACCIAIO CLASSE 8.8 MARCATA CE IN CONFORMITÀ ALLA UNI EN 15048-1


NOTE GENERALI:

- TOLLERANZE CONFORMI ALLA NORMA EN 1090-2 ALLEGATO "D"
- CLASSE DI ESECUZIONE EXC3 SECONDO LA NORMA EN 1090-1

FISSAGGI PER L'ASSEMBLAGGIO:

- UNIONE PANNELLI A MONTANTE CON VITE ZN E DADO M8 CL. 8.8
- FISSAGGIO MONTANTE A MURO DI CLS CON TASSELLO M10

SCHEDA TECNICA RECINZIONE LINEA TOP mod. RE08

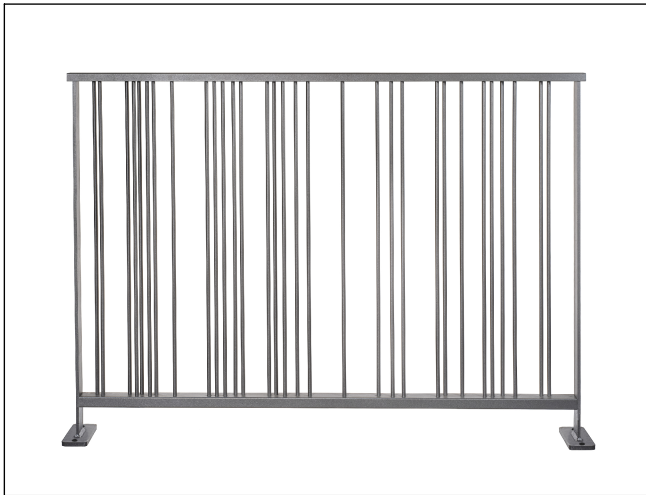

Verniciatura polveri **COLORI RAL A SCELTA**



Dettaglio prof. superiore e tappo pvc nero



Saldature non a vista



Staffa a tassellare

